

INSTRUCTION MANUAL

अनुदेश पुस्तिका

Zigbee Door Sensor


जिग्बी डोर सेंसर

Qo-ZDS-01



SmartiQo

www.smartiqo.com

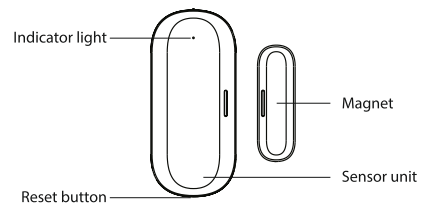


Introduction

The door/window sensor detects the open and close state of door or window through the distance between the sensor unit and magnet. It can send real-time alert to smartphone when door or window is opened. You can also create automation for it with other SmartiQo products in the SmartiQo smart app.

परिचय

दरवाजा / खिड़की सेंसर, सेंसर यूनिट और चुंबक के बीच की दूरी के माध्यम से दरवाजा या खिड़की के खुले और बंद स्थिति का पता लगाता है। डोर या विंडो खुलने पर यह स्मार्टफोन को रियल-टाइम अलर्ट भेज सकता है। आप भी SmartiQo स्मार्ट ऐप में अन्य SmartiQo उत्पादों के साथ इसके लिए स्वचालन बना सकते हैं।

Installation

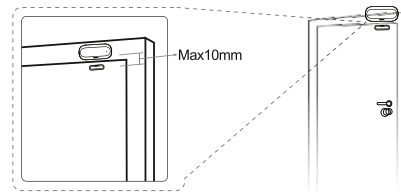

1. Make sure door/window sensor is in the range of Zigbee gateway's signal.
2. Pull the insulation sheet from battery compartment of the sensor unit.
3. Install the sensor and magnet on your door or window with provided double-sided mounting tape.
4. Ensure that the orientation marks of the sensor unit and magnet are oriented towards each other.

इंस्टालेशन / स्थापना

1. सुनिश्चित करें कि दरवाजा / खिड़की सेंसर जिग्बी गेटवे के सिग्नल की सीमा में है।
2. सेंसर यूनिट के बैटरी कम्पार्टमेंट से इन्सुलेशन शिट खींचो।
3. आपके दरवाजे या खिड़की पर सेंसर और चुंबक स्थापित करें, जिसमें दो तरफा पिछली तरफ का टेप हो।
4. सुनिश्चित करें कि सेंसर यूनिट और चुंबक के अभिविन्यास अंक एक दूसरे की ओर उन्मुख हैं।

Note:

1. It is recommended to install the sensor unit on the unmovable surface, the magnet on the movable surface, and make sure the installation gap is less than 10mm when doors or windows are closed.
2. The sensor should not be mounted directly on or near metal framing or other large metallic objects since metal objects may weaken the radio signal strength.
3. This sensor should only be placed indoor and away from water and other extreme weather conditions.
4. Wipe and clean the surface where the sensor unit will be mounted. Any dust and particles can reduce the adhesion of double-sided mounting tape.

नोट्स/ध्यान दें:

1. यह सेंसर यूनिट को अचल धरातल पर, चुंबक को चल धरातल पर स्थापित करने की सिफारिश की जाती है, और यह सुनिश्चित करें कि दरवाजे या खिड़कियां बंद होने पर स्थापना अंतराल 10 मिमी से कम है।
2. सेंसर को धातु के फ्रेमिंग या अन्य बड़ी धातु की वस्तुओं पर सीधे या उसके पास नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि धातु की वस्तुएं रेडियो सिग्नल की शक्ति को कमजोर कर सकती हैं।
3. इस सेंसर को केवल भीतर रखा जाना चाहिए और पानी और अन्य सख्त मौसम की स्थिति से दूर होना चाहिए।
4. धरातल को पीछे और साफ करें जहाँ सेंसर यूनिट लगाई जाएगी। कोई भी धूल और कण डबल-साइड पिछली तरफ का टेप के आसंजन को कम कर सकते हैं।

Set up the door/window sensor with SmartiQo smart app

1. Download and install the app "SmartiQo" from Apple App Store or Google Play Store on your mobile device.
2. Launch the app "SmartiQo".
3. Create a new account or log in to your existing account.
4. Tap "+" to add the device.
5. Select the applicable product type from the list of products.
6. Select a Zigbee hub.
7. Ensure the indicator light is quick flashing. If the indicator light isn't flashing; press and hold the pair button for 5 seconds until the indicator light starts to quick flashing.
8. Press confirm button in the SmartiQo smart app.
9. The app will now search for the device and register to your account.
10. Enter the device name.

Note: The device name will also be used by Amazon Alexa and Google Home.

SmartiQo स्मार्ट ऐप के साथ ज़िगबी गेटवे सेट करें

1. अपने मोबाइल डिवाइस पर ऐप्पल ऐप स्टोर या Google Play Store से "SmartiQo स्मार्ट" ऐप डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें।
2. एप्लिकेशन "SmartiQo" चले।
3. एक नया खाता बनाएं या अपने मौजूदा खाते में प्रवेश करें।
4. डिवाइस जोड़ने के लिए "+" टैप करें।
5. उत्पादों की सूची से लागू उत्पाद प्रकार का चयन करें।
6. एक Zigbee हब का चयन करें।
7. सुनिश्चित करें कि संकेतक प्रकाश त्वरित चमकती है। यदि संकेतक लाइट फ्लैश नहीं हो रही है: 5 सेकंड के लिए जोड़ी बटन को तब तक दबाकर रखें जब तक कि संकेतक लाइट जल्दी चमकने न लगे।
8. SmartiQo स्मार्ट ऐप में पुष्टिकरण 'Confirm' बटन दबाएँ।
9. ऐप अब डिवाइस की खोज करेगा और आपके खाते में पंजीकरण करेगा।
10. डिवाइस का नाम दर्ज करें।

Specification

Battery	: 3.7v 500mA lithium Rechargeable batteries
Detection distance	: 10-20mm
Wireless connection	: Zigbee 3.0
Frequency	: 2.4~2.483GHz
Connection distance	: indoor 10-20m
Dimension	: 57x37x12mm
Working temperature	: -10°C - 50°C
Working humidity	: 0-95%RH, no condensation



SmartiQo

www.smartiqo.com